


4 医療施設におすすめの電源タップ。

医療施設内の機器によって使用するタップを使い分けよう。



医療施設での使用に最適な、差込口が赤色・緑色のタップ。

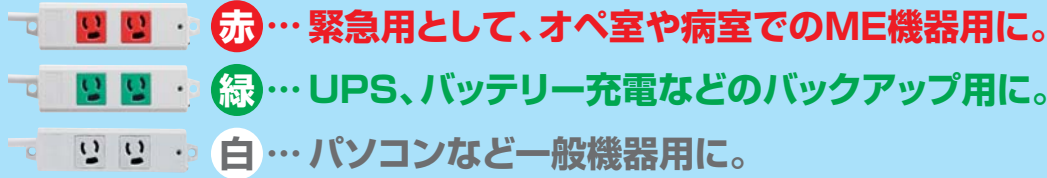

TAP-K○-3Rシリーズ
TAP-K○-3Gシリーズ
 工事物件タップ

定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様	3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
電源コード	3m
生産国	日本

2個口

■単位:mm
 ■差込口間ピッチ:40mm

プラグ	カラー	品番	価格 (税抜き価格)
ノーマル	赤	TAP-K2-3R	¥2,835
	緑	TAP-K2-3G	(¥2,700)

4個口

■単位:mm
 ■差込口間ピッチ:40mm

プラグ	カラー	品番	価格 (税抜き価格)
ノーマル	赤	TAP-K4-3R	¥3,045
	緑	TAP-K4-3G	(¥2,900)

6個口

■単位:mm
 ■差込口間ピッチ:40mm

プラグ	カラー	品番	価格 (税抜き価格)
ノーマル	赤	TAP-K6-3R	¥5,145
	緑	TAP-K6-3G	(¥4,900)

8個口

■単位:mm
 ■差込口間ピッチ:40mm *センターのみ60mm

プラグ	カラー	品番	価格 (税抜き価格)
ノーマル	赤	TAP-K8-3R	¥6,195
	緑	TAP-K8-3G	(¥5,900)


液体落下による絶縁劣化を防止できる病院用タップ。

TAP-MR7548T3シリーズ
 病院用タップ
 オープン価格

- 薬液、輸液などの導電性が高い液体が浸入しにくい横差し構造のため、絶縁劣化による短絡停電を防止します。
- コンセントとプラグは医用JIS T1021適合品を使用しており、本体はJIS C8303適合の安全性の高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
- ※病院用以外、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
- 病院で安心して使用できる医用接地プラグは内部の結線が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易で、コードクリップをはじめ、外郭などは一般プラグに比べ、格段に強化されています。



定格容量	15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様	接地(3P)医用プラグ(JIS T1021適合品)
差込口	3P・4個口(JIS T1021適合品)
電源コード	3m
本体サイズ	W240×D75×H55mm
生産国	日本

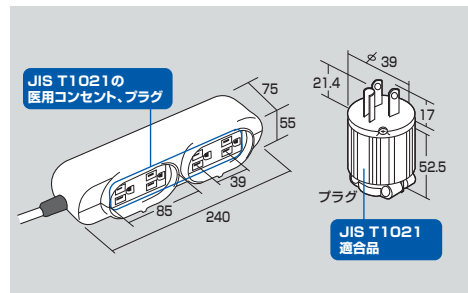

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

サプライ情報9月号 SSD-075

※記載の内容は2010年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。